

CO ALC 420

ÇİFT KAFA KESİM MAKİNESİ Ø 420 MM
DOUBLE HEAD MITRE SAW Ø 420 MM

PVC ALU

SO ALC 420

ÇİFT KAFA KESİM MAKİNESİ (SERVO) Ø 420 MM
DOUBLE HEAD MITRE SAW (SERVO) Ø 420 MM



TR ÖZELLİKLER

- Çift el kumanda uygulaması
- Gerilim koruma rölesi elektronik ünite koruma (voltaj kontrolü)
- Ana motorları koruma rölesi
- Manuel hareketli kontrol ünitesi
- 45°-90° otomatik açı seçimi
- Ara dereceler manuel ayarlanabilir
- 90° de otomatik dilimleme
- LCD dokunmatik ekranlı kontrol sistemi
- Otomatik çalışma sistemi
- Hassas kesim: +/- 0.1 mm
- Otomatik koruma kapakları
- Konveyör & profil destek ünitesi
- 2 x Hava tabancası
- 2 x Elmas uçlu daire testere (420 mm)
- 2 x yatay mengene

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Hidro pnömatik testere hareketi
- Püskürtmeli soğutma sistemi
- Barkod okuyucu

EN FEATURES


- For PVC and Aluminum profiles cutting.
- Two-hand control applications
- Voltage protection relay protection electronics unit (voltage control)
- Main motor protection relay
- Manually moving cutting unit
- 45° -90° angle selection automatically
- Manually adjustable intermediate
- 90° automatic slicing
- LCD touch-screen control system
- Automatic operation system
- Precision cut: + / - 0.1 mm
- Automatic protection caps
- Conveyor & profile support unit
- 2 x Air gun
- 2 x Diamond tipped circular saw blades (420 mm)
- 2 x Horizontal clamp

OPTIONAL EQUIPMENT

- Hydro-pneumatic system for aluminium profiles
- Cooling system for cutting aluminium profiles
- Barcode reader

TR KESİM DİAGRAMI

CUTTING DIAGRAM EN

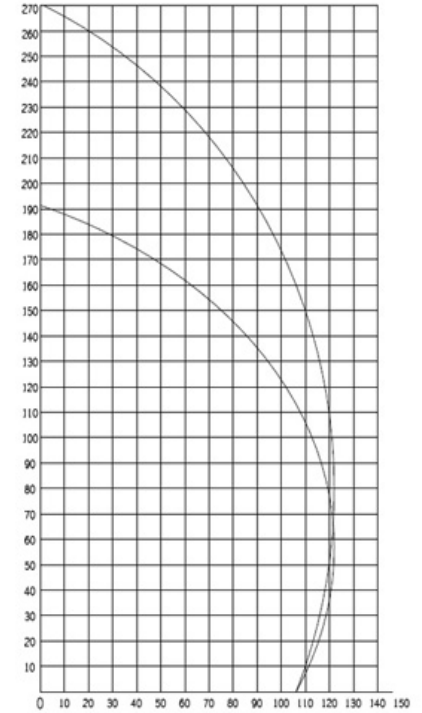

F		M		F		M		B		Ø D		n		45° (l x h)		90° (l x h)		45° (l x h)		90° (l x h)		Min. Max.		6-8 bar		60 lt/min.		6000+(konv.1510) x1680x1170 800 kg		6150x1750x1250 920kg	
HP kw	n	3 Hz	I (400 V)	HP kw	n	3 Hz	I (220 V)	Ø D	Ø d	s	n	45° (l x h)	90° (l x h)	45° (l x h)	90° (l x h)	Min.	Max.	6-8 bar	60 lt/min.	6000+(konv.1510) x1680x1170 800 kg	6150x1750x1250 920kg										
2	3000	50	3,3	0,75	1425	50	1,2	420	32	4	3600	100x100	100x100	110x100	100x160	630	5000	6-8	60	6000+(konv.1510) x1680x1170 800 kg	6150x1750x1250 920kg										
1,5	r.p.m	60	A	0,55	r.p.m	60	A	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	lt/min.	6000+(konv.1510) x1680x1170 800 kg	6150x1750x1250 920kg										

F : fixed / sabit M : move / hareketli B : belt / kayış