

AC 420

OTOMATİK ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNESİ Ø 420 mm
AUTOMATIC UP CUT MITRE SAW Ø 420 mm



TR ÖZELLİKLER

- PVC ve Alüminyum profillerini istenen açılarda seri olarak kesmek için uygundur
- 15°, 22.5°, 30°, 45° için hızlı ayarlama tamponları
- Profile göre kesme hızını ayarlama imkanı
- Emniyet switch'li muhafaza kapağı
- 1 x Elmas uçlu daire testere Ø 420 mm
- Testere dönüşü kayış tahrikli
- Testere çıkış yüksekliği 140 mm
- Standart olarak ölçüm konveyörü mevcuttur (2m sağ)
- Çift el kumanda uygulaması
- Kolay testere değiştirme imkanı
- 2 x Pnömatik dikey mengene
- 1 x Hava tabancası

EN FEATURES

- For PVC and Aluminum profiles cutting
- Location points for 0° - 15° - 22.5° - 30° - 45° - 60°
- Adjustable cutting speed for different profile variations
- Saw covering with safety switch
- 1 x Diamond tipped circular saw blade Ø 420 mm
- Belt propulsion saw
- Saw rising up to 140 mm
- 1 x Roller conveyor (2m right)
- Two hand safety operation
- Easy to change saw blade
- 2 x Pneumatic twin vertical clamps
- 1 x Airgun

OPSIYONEL EKİPMANLAR


- Alüminyum profil kesimi için hidroçek (Hidrolik hız ayarı)
- Alüminyum kesimler için püskürtmeli soğutma sistemi
- İstenilen ölçülerde ölçüm konveyörü (3-6m sağ)
- İstenilen ölçülerde ölçmesiz yardımcı konveyör (3-6m sol)
- Otomatik dilimleme özelliği (90° kesim için uygundur)
- Otomatik Ölçüm Konveyörü
İstenilen ölçüye dijital ekran üzerinden dayama hareketi

OPTIONAL EQUIPMENT

- Hydro-check for cutting aluminium profiles (Hydraulic speed setting)
- Spray cooling system for aluminium profiles
- Measuring conveyor in the desired size (3-6m right)
- Assistant conveyor in desired sizes (3-6m left)
- Auto slicing feature (Suitable for 90° cut)
- Automatic Measurement Conveyor
Aligning the desired size via digital display

TR KESİM DİAGRAMI

CUTTING DIAGRAM EN

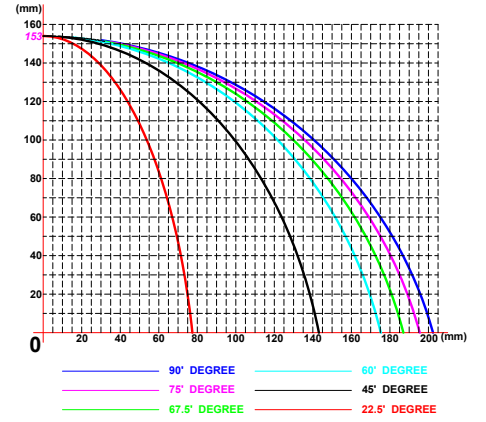

HP kw	n r.p.m	3~ Hz	I (400 V) A	ØD mm	Ød mm	s mm	n r.p.m	45° w x h		90° w x h		6-8 bar	25 lit/min.	l x w x h (mm)	
								45°	90°	45°	90°			850x970x1370	900x1020x1520
3 2.2	3000	50	4.8	420	32	4	3000	90x90 mm	115x115 mm	135x135 mm	190x155 mm			180kg	220kg