

# AC 550


OTOMATİK ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNESİ Ø 550 MM  
AUTOMATIC UP CUT MITRE SAW Ø 550 MM

PVC ALU



TR KESİM DİAGRAMI

CUTTING DIAGRAM EN

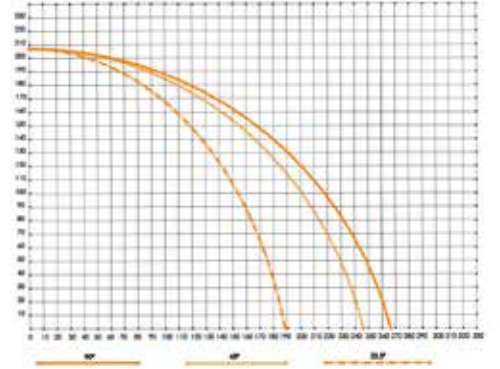

## TR ÖZELLİKLER

- PVC ve Alüminyum profillerini istenen açılarda seri olarak kesmek için uygundur
- 15°, 22.5°, 30°, 45° dereceler için hızlı ayarlama tamponları
- Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
- Profile göre kesme hızını ayarlama imkanı
- Emniyet switch'li muhafaza kapağı
- Elmas testere çapı 550 mm
- Testere dönüşü kayış tahrikli
- Testere çıkış yüksekliği 200 mm
- Standart olarak ölçüm konveyörü mevcuttur (2m sağ)
- İş kazalarına karşı tam emniyetlidir
- Çift el kumanda uygulaması
- Kolay testere değiştirme imkanı
- Daha yüksek kesim kapasitesi için hareketli gönye
- 2 x Dikey mengene
- Hava tabancası

## EN FEATURES

- For PVC and Aluminum profiles cutting.
- Two hand safety operation
- Mitres up to 45° right & left
- 45°- 30°- 22.5°- 15°- 0° location points
- Intermediate angles via lock handle
- Easy access blade change
- Movable back-fence for larger cutting capacity
- Protective hood with safety switch
- Diamond saw blade diameter of 550 mm
- Hydro pneumatic blade feed for smooth cutting (fully adjustable)
- Pneumatic twin vertical clamps
- Roller conveyors included (2m right)
- High quality blade included
- 2 x Horizontal clamps
- Air dust gun included

## OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Alüminyum profil kesimi için hidroçek (Hidrolik hız ayar)
- Alüminyum kesimler için püskürtmeli soğutma sistem
- İstenilen ölçülerde ölçüm konveyörü (3-6 mt. sağ)
- İstenilen ölçülerde yardımcı konveyör ölçmez (3-6 mt. sol)
- Otomatik Ölçüm Konveyörü  
İstenilen ölçüye dijital ekran üzerinden dayama hareketi  
Otomatik dilimleme özelliği (90 derece kesim için uygun)

## OPTIONAL EQUIPMENT

- Hydro-check for cutting aluminium profiles (Hydraulic speed setting)
- Spray cooling system for aluminium profiles
- Measuring conveyor in the desired size (3-6 m right)
- Assistant conveyor in desired sizes (3-6 m left)
- Automatic Measurement Conveyor  
Aligning the desired size via digital display  
Auto slicing feature (Suitable for 90-degree cut)



HP		n		3~		I		ØD		Ød		s		n		45°		90°		45°		90°		6-8		25		l x w x h		l x w x h	
kw	r.p.m	Hz	(400 V)	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	lt/min.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
4	3000	50	5,8	550	32	4	3580	120x120	140x140	140x140	120x150	6-8	25	980x1130x1430	220kg	1000x1150x1450	250kg														